ARE121

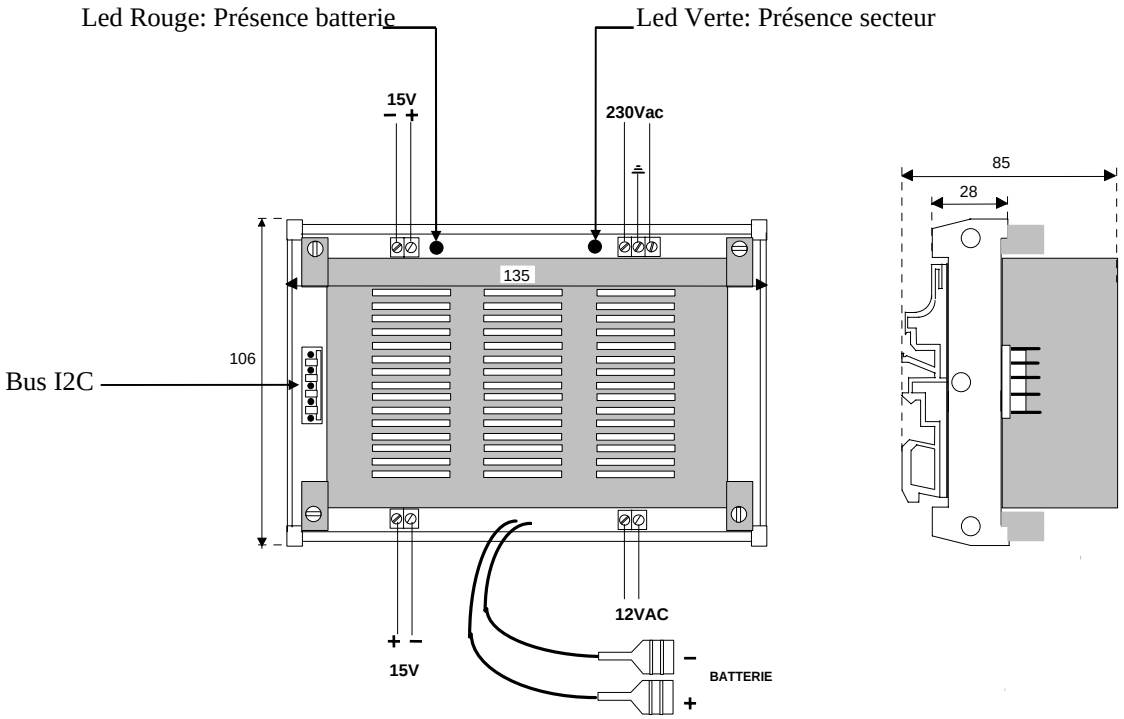

SPECIFICATIONS

ARE121	: Alimentation continue 12V-1A.
Connexions	: Bornier à vis débrayable.
Alimentation	: 230VAC.
Boîtier	: Boîtier interface Rail DIN en technopolymère Nylon ignifugé classe V-0 (UL94).
Installation	: sur rail DIN.
Caractéristiques	: Une sortie 12V alternative non secourue pour l'alimentation des appareils auxiliaires (ex: ampoules des plaques de rue, sonnerie, etc...). Peut débiter 1.5A max si les autres sorties ne sont pas utilisées. - Une sortie 15V secourue redressée et filtrée disponible sur deux borniers pour l'alimentation des gâches, des portacodes, des interphones. Peut débiter 1.5A max si les autres sorties ne sont pas utilisées. - Des pointes de courants de 5A limitées par un fusible temporisé sont admissibles sur ces sorties avec une batterie en pleine charge. - Entrée et sortie du transformateur protégées respectivement par des fusibles de 1A rapide et 2A temporisé.
Bus I2C	**: 12V secourue. Réservé exclusivement à l'alimentation des modules NORALSY utilisant le bus I2C.** - 1 A max. Protégée contre les surintensités.
Chargeur de batterie	: Charge libre jusqu'à 14.5V. - Pour batterie 12V/6AH.
Conforme aux normes CE	: EN50082 et EN55022 classe B.
Encombrement	: 135 x 106 x 85 mm (Module de 8 unités DIN).
Poids	: 1051g.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

FICHE TECHNIQUE ARE121

NORALSY
Siège social: 37 RUE GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES