


## CONTRÔLE D'ACCÈS VIGIK® KITS 1 PORTE PROVIC ONE X2



kit Vigik® 1 porte format T25 avec centrale faible encombrement DEVE196-T

kit Vigik® 1 porte format modulaire avec centrale faible encombrement DEVE196-M

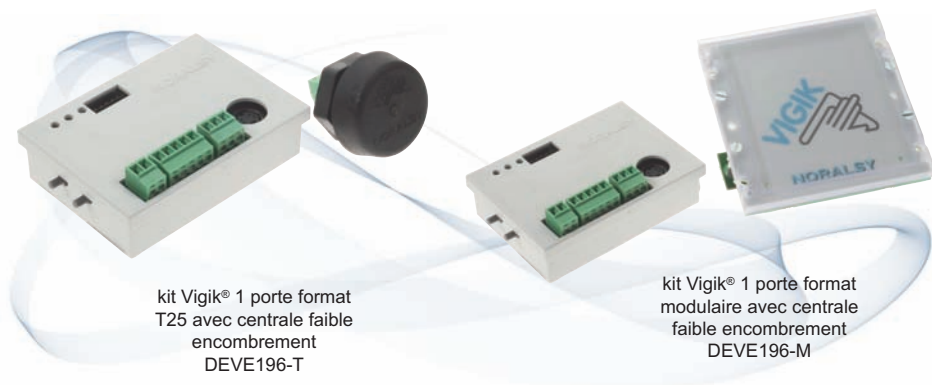

### Spécifications

- Validation des clés résidents par clé "maître"
- Validation / dévalidation des services et des résidents par télécommande de programmation TELU.
- Centrale faibles dimensions : 85 x 53 x 20 mm
- Alimentation : 12V AC / DC
- Anti-pass back

Numéros de certification du LCIE pour "La Poste" : PS 200607-01-A0 & PS 200607-02-A0

Modèles	Format lecteur	Nb de services	Nb de clés	Autonome	Gestion informatisée	Réseau RS485	Dimensions lecteur (mm)
DEVE196-T	T25	100	3000	•			ø25
DEVE196-M	module	100	3000	•			90 x 90
DEVE190-T-CK	T25	30	illimité		•		ø25
DEVE190-M-CK	module	30	illimité		•		90 x 90
DEVE196-T-RS	T25	100	3000	•		•	ø25
DEVE196-M-RS	module	100	3000	•		•	90 x 90



Pour connaître la compatibilité des clés avec ces kits, rendez-vous [page 138.](#)

### PORTACODE PROFIL AVEC LECTEUR T25 VIGIK®



### Anti-pass back

La fonction anti-pass back compare les badge entrants et les badges sortants. Ex : Dans un parking, un véhicule ne peut faire 2 entrées ou 2 sorties successives.

## CONTRÔLE D'ACCÈS VIGIK® KITS 2 ET 4 PORTES

Modèles	Nombre de portes	EVE290	EVE291	EVE490	EVE491	LEVE-T
DEVE290-T1	2	1	-	-	-	1
DEVE291-T1	2	-	1	-	-	1
DEVE490-T1	4	-	-	1	-	1
DEVE491-T1	4	-	-	-	1	1