

NORALSY

CENTRALE VIGIK DISTANTE

RÉF. **1001-0013 (EVE196-X3-RS)**



TEMPS RÉEL
BATICONNECT



AUTONOME
TELU



DOCUMENTATIONS



Consultez ou téléchargez toutes
les documentations relatives à
ce produit en **flashant ce QRcode**
ou en allant à l'**adresse ci-dessous**.



MS 200607-01-A0

Conception
conforme CEM
EN50082-1
et EN55022



www.noralsy.com/doc-eve196x3RS

SCHEMA DE RACCORDEMENT DE LA CENTRALE POUR UNE COMMANDE DE GÂCHE


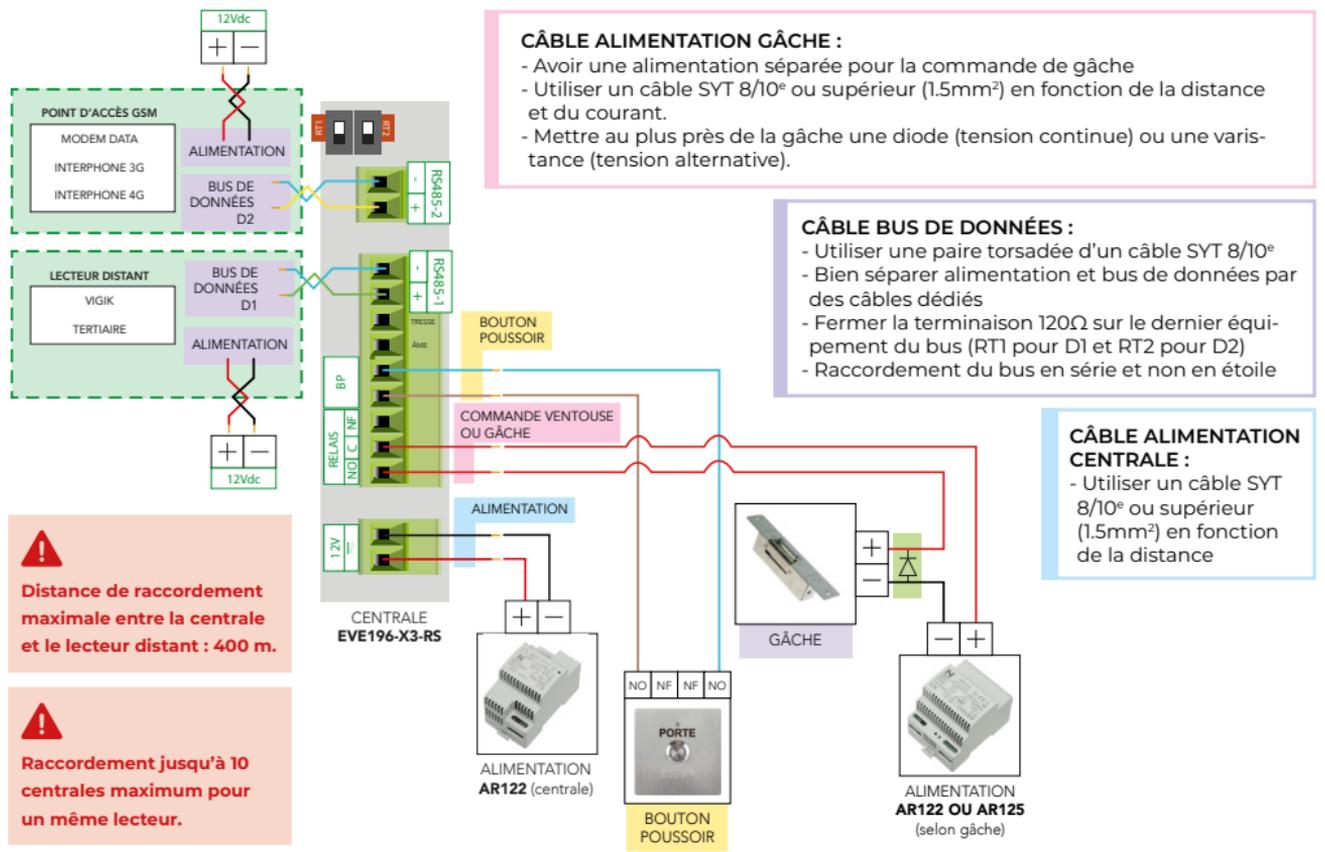


SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE LA CENTRALE POUR UNE COMMANDE DE VENTOUSE

CÂBLE ALIMENTATION VENTOUSE :

- Avoir une alimentation séparée pour la commande de ventouse
- Utiliser un câble SYT 8/10^e ou supérieur (1.5mm²) en fonction de la distance et du courant.
- Mettre au plus près de la ventouse une diode de protection.

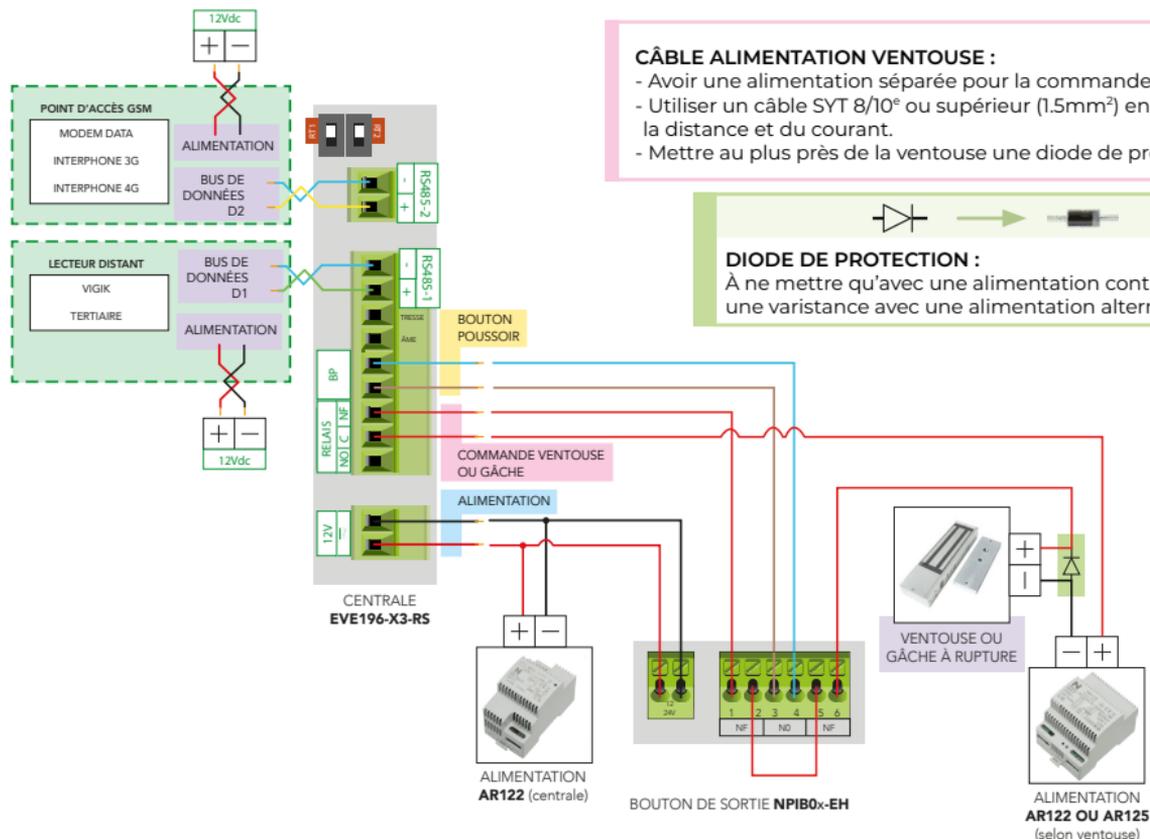

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (HxLxP)	53 x 85 x 20 mm	Poids	80 g
---------------------------	-----------------	--------------	------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12 V à 18 V DC - 12 à 16 V AC	Raccordement	Connecteurs à vis débrochables
Consommation	2 W max (12V DC - relais commandé)	Température	Fonctionnement : -25 + 70°C / Stockage : -30 + 80°C
Relais	1 relais 5 A avec contact NO/NF (temporisation programmable de 1 à 99s)		

FONCTIONNALITÉS

Capacité	3000 badges résidents (KCP4000 et KCP8000) ou 1500 badges SNR (KCP6000) en gestion temps réel	Gestion horaire	Horloge intégrée - sauvegarde de l'heure par pile lithium 8 semaines types - gestion été hiver automatique
Sécurité	Reconnaissance et interdiction automatique des badges frauduleux en gestion temps réel	Entrée	Bouton poussoir de sortie NO
Services Vigik	100 services max	Fonctionnalités avancées	200 prestataires



MS 200607-01-A0

La norme Vigik impose une distance minimale de 2 m entre la tête de lecture et le module électronique d'ouverture de porte. L'installation doit être faite dans les règles de l'art. En particulier la qualité de la réalisation du raccordement est primordiale pour le bon fonctionnement du système.

La gestion en temps réel de la centrale EVE196-X3-RS se fait par l'intermédiaire d'un Portaphone TPVISIO, d'une platine 4G, d'un Modem Data.

CONTACTER LE SUPPORT

 01 49 62 20 20

 support@noralsy.com



RECYCLEZ VOS
PRODUITS

Scannez ici

NORALSY - 16 rue Lavoisier Z.I.
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE