

SPECIFICATIONS


Dimensions : 80x80x25 mm.
Poids : 0.095kg.
Connections : 2 Borniers à vis 2 points.
Alimentation : 24V AC/DC.
Sorties : 15V-150mA.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

**NOTICE CONVERTISSEUR DE TENSION
24V-15V : X24V**

NORALSY

Siège social : 37 , rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES

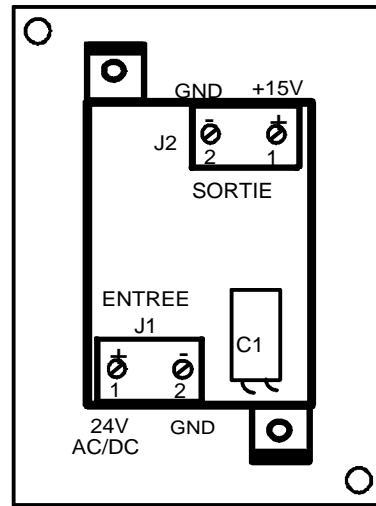

SPECIFICATIONS


Dimensions boîtier : 80x80x25 mm.
Poids : 0.095kg.
Connections : 2 Borniers à vis 2 points.
Alimentation : 24V AC/DC.
Sorties : 15V-150mA.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

**NOTICE CONVERTISSEUR DE TENSION
24V-15V : X24V**

NORALSY

Siège social : 37 , rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES

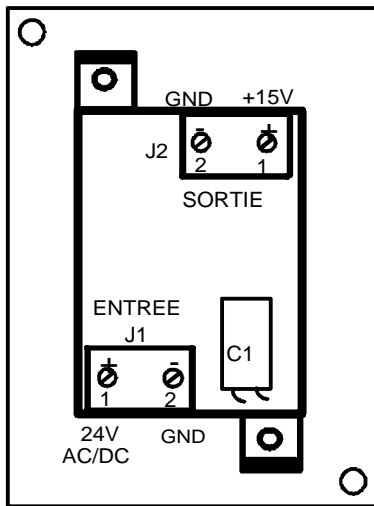

SPECIFICATIONS


Dimensions boîtier : 80x80x25 mm.
Poids : 0.095kg.
Connections : 2 Borniers à vis 2 points.
Alimentation : 24V AC/DC.
Sorties : 15V-150mA.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

**NOTICE CONVERTISSEUR DE TENSION
24V-15V : X24V**

NORALSY

Siège social : 37 , rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES

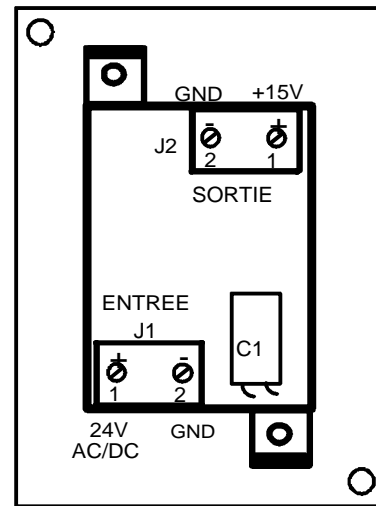

SPECIFICATIONS

Dimensions boîtier : 80x80x25 mm.
Poids : 0.095kg.
Connections : 2 Borniers à vis 2 points.
Alimentation : 24V AC/DC.
Sorties : 15V-150mA.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

**NOTICE CONVERTISSEUR DE TENSION
24V-15V : X24V**

NORALSY

Siège social : 37 , rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES

