


NHP7-A

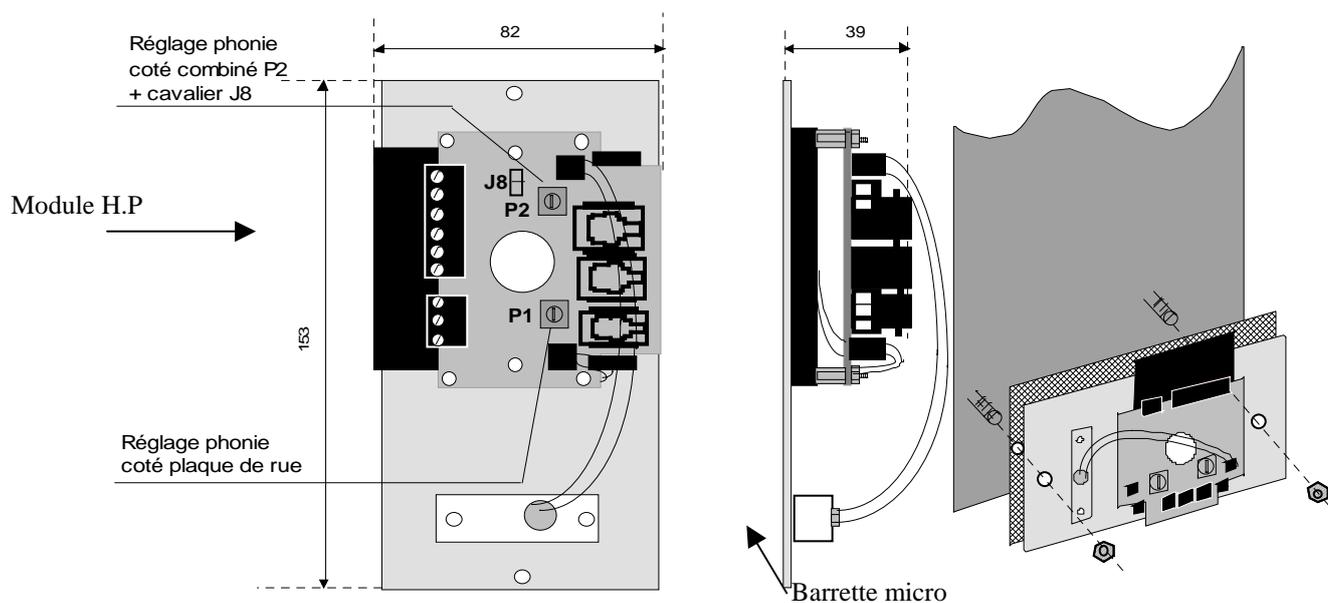

SPECIFICATIONS

NHP7-A : Module HP/Micro moins commun 4 /5 fils à appel bouton.

Connexions : Bornier à vis, prises RJ9, RJ12.

Alimentation : 12V DC +/- 10%.

Consommation : 200mA.

Installation : Sur plaque de rue.

Caractéristiques :

- Compatible avec combinés E201, E220, C200, C201 (marque BPT).
- Amplificateur : Gain 20 dB, bande passante 300KHZ.
- HP 1W / 8 ohms (membrane plastique, bande passante 100-20KHZ).
- Micro : faible impédance (bande passante 20-16KHz, sensibilité - 64 ± 4dB).
- Protection HP : Grille en INOX 316L 15/10ème, contre-grille antivandale.
- protection micro : barette micro avec contre-grille.

Conforme aux normes CE : EN50082 et EN55022 classe B.

Encombrement : 153 x 82 x 39 mm.

Poids : 395g.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

FICHE TECHNIQUE NHP7-A

NORALSY

Siège social: 37, rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIÈRES