


MLP500

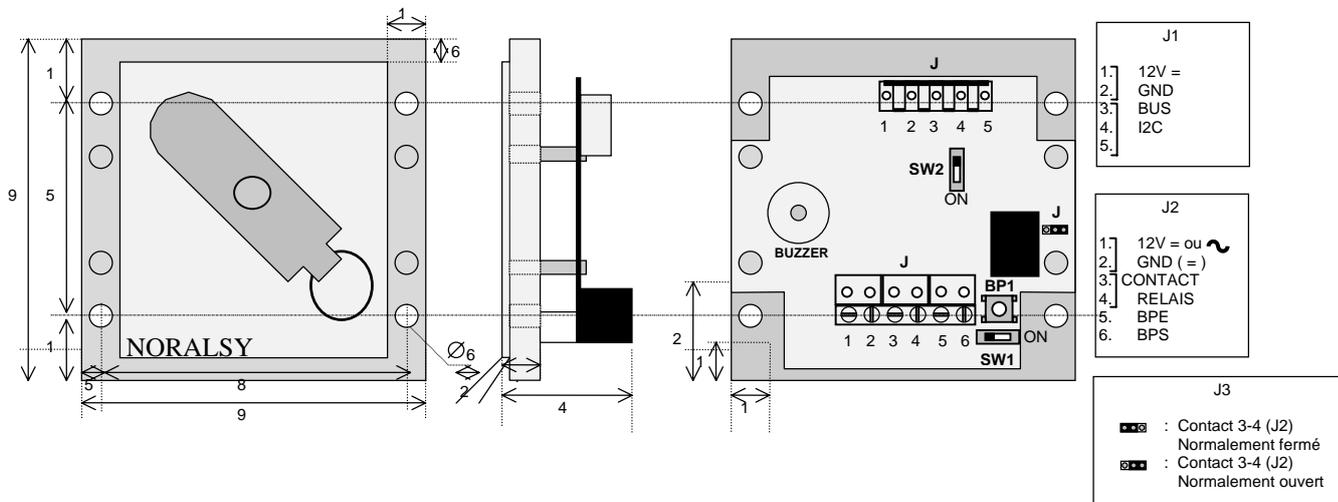

SPECIFICATIONS

MLP500 : Module autonome lecteur de clefs de proximité KCP3 (500 clefs maximum).

Connexions :
Alimentation : 12V continu +/-10% ou 12V alternatif.
Consommation : 125 mA DC typ.
Façade : Polycarbonate 10mm transparent.
Installation : Tout boîtier de la gamme modulaire inox antivandale.

Caractéristiques:

Distance de lecture :
 -En proximité : - de 0 à 3 cm pour une clé KCP3.
 de 0 à 6.5cm pour un badge KBP01.
 -En infrarouge : - de 0 à 50 cm pour une télécommande TEL.

Bobine - 108 µH.
Fréquence Porteuse - 125 kHz.

Conforme aux normes CE : EN50082 et EN55022 classe B.

Dimensions : 90 x 90 x 40 mm.
Poids : 160g.

(les spécifications peuvent changer sans préavis)

FICHE TECHNIQUE MODULE LECTEUR DE PROXIMITE MLP500

NORALSY

Siège social:16A Bd de Reuilly
75012 PARIS

