


SPECIFICATIONS

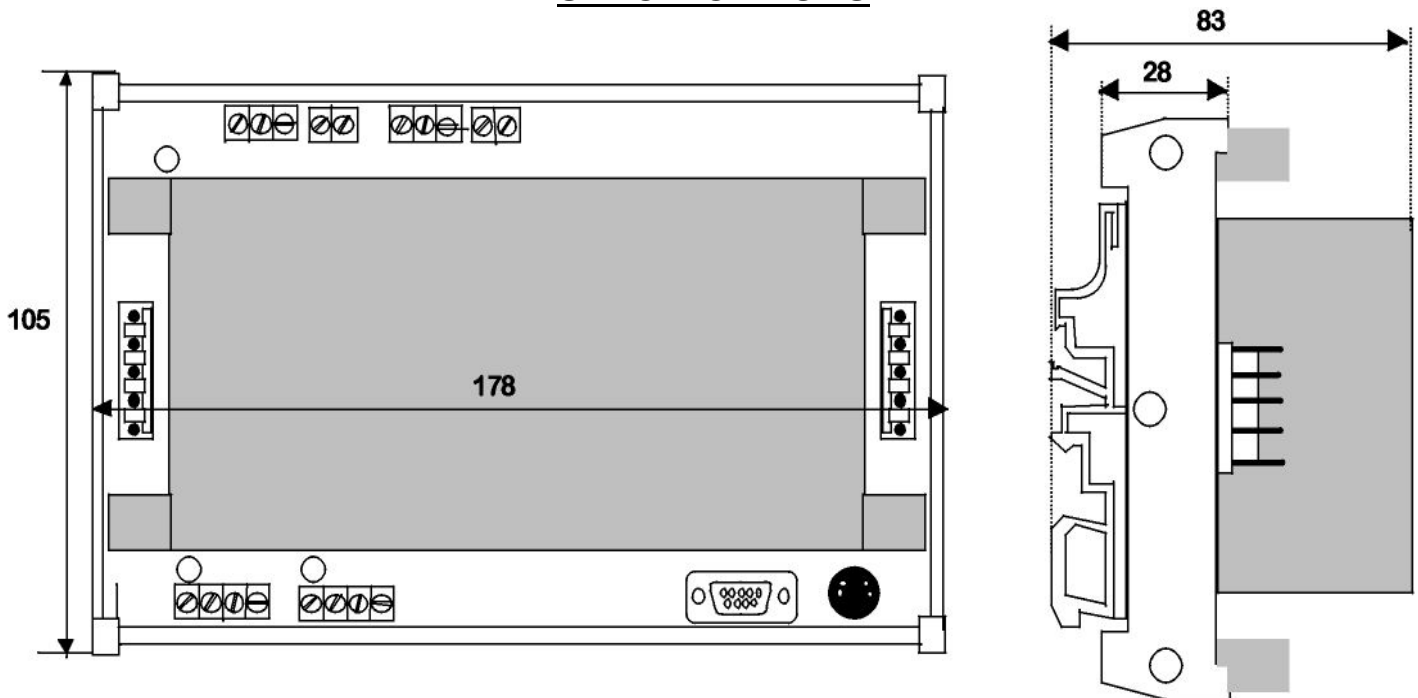

CARACTERISTIQUES

EVE490 et EVE490-CK	Centrale VIGIK 4 portes
Connectiques	Bornier à vis débrochable
Alimentation	+12 volts DC +/- 10%
Consommation	1090mA typique (250mA pour la centrale + 210mA par lecteurs).
Courant / Tension Max.	Pouvoir de coupure : 5A / 24Vdc, Max. permanent : 3A / 24Vdc.
Installation	Fixation sur rail DIN
Encombrement	178 x 105 x 83 mm (module de 11 unités DIN)
Poids	500g
Température de fonctionnement	-5°C à 45°C
Normes CE	EN50082/EN55022 classe B
Labellisation VIGIK	PS-200206-01 & PS-200208-01

CAPACITES

Référence	Portes	Services VIGIK	Evènements VIGIK	Liste noire	Résidents Longs	Résidents Courts	Codes claviers
EVE490	4	100	100	0	30	1000	8
EVE491-CK	4	100	100	700	30	0	8
EVE490-CK-P	4	30	100	2000	500	0	8
EVE490-1-P	4	100	750	0	3000 (1)	0	8

(1) : clés de proximités, ou télécommandes HF.

FICHE TECHNIQUE CENTRALE VIGIK 4 PORTES : EVE490 et EVE490-CK-P

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 31/08/06 – Page 1/1