


## SPECIFICATIONS

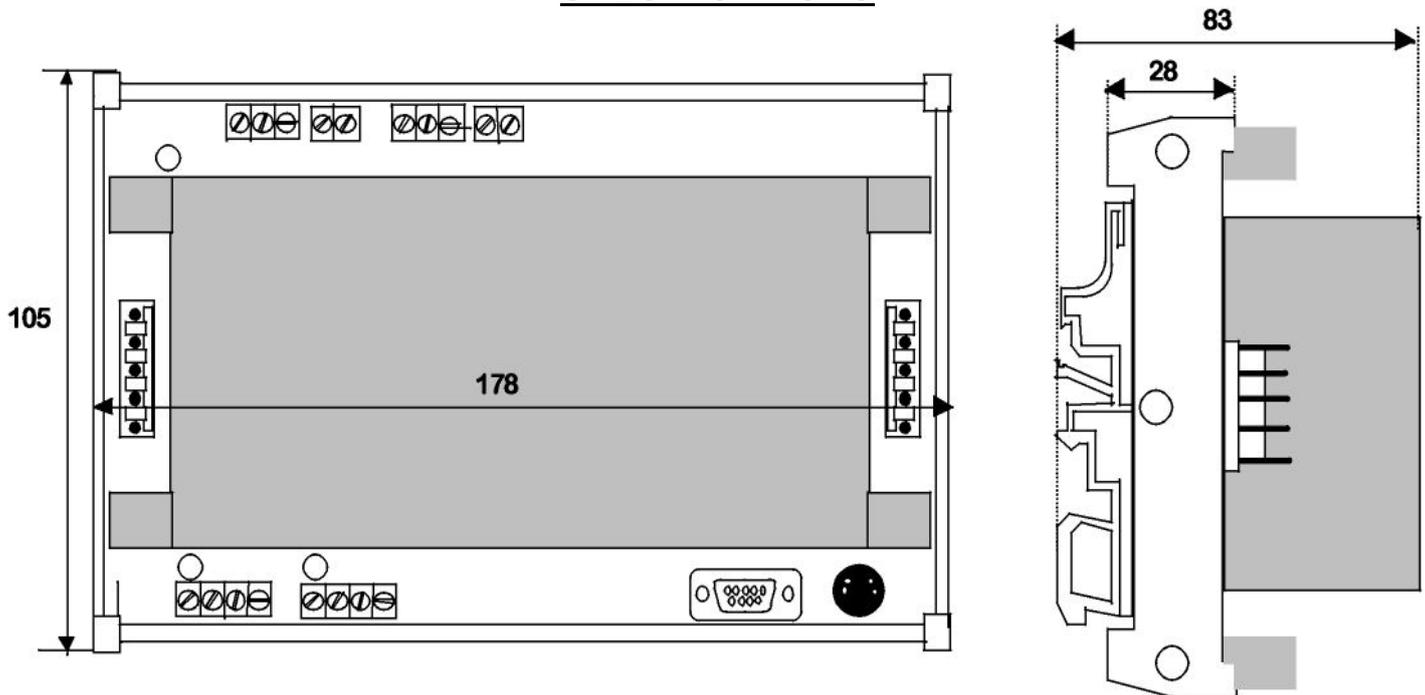

## CARACTERISTIQUES

<b>EVE290 et EVE290-CK-P</b>	Centrale VIGIK 2 portes
<b>Connectiques</b>	Bornier à vis débrochable
<b>Alimentation</b>	+12 volts DC +/- 10%
<b>Consommation</b>	590mA typique (170mA pour la centrale + 210mA par lecteurs).
<b>Courant / Tension Max.</b>	Pouvoir de coupure : 5A / 24Vdc, Max. permanent : 3A / 24Vdc.
<b>Installation</b>	Fixation sur rail DIN
<b>Encombrement</b>	178 x 105 x 83 mm (module de 11 unités DIN)
<b>Poids</b>	500g
<b>Température de fonctionnement</b>	-5°C à 45°C
<b>Normes CE</b>	EN50082/EN55022 classe B
<b>Labellisation VIGIK</b>	PS-200206-01 & PS-200208-01

## CAPACITES

Référence	Portes	Services VIGIK	Evènements VIGIK	Liste noire	Résidents Longs	Résidents Courts	Codes claviers
EVE290 ou EVE291	2	100	100	0	30	1000	8
EVE291-CK	2	100	100	700	30	0	8
EVE290-CK-P	2	30	100	2000	500 (1)	0	8

(1) : clés de proximités, ou télécommandes HF.

### FICHE TECHNIQUE CENTRALE VIGIK 2 PORTES : EVE290 et EVE290-CK-P

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 01/09/06 – Page 1/1