

Visio tous smartphones et tablettes
Apple & Android via l'appli Portaphone



TEMPS RÉEL



- Modem 4G déporté
- Gestion en temps réel sur www.baticonnect.com
- Large écran TFT couleur 3,5"
- Caméra couleur Grand angle avec éclairage LED ou Invisible « pinhole »
- Lecteur VIGIK rétroéclairé plat (mackrolon anti-vandale)
- Détecteur de présence
- Finition INOX (brossé, microbillé ou poli) ou LAITON
- Synthèse vocale

CARACTÉRISTIQUES	VERSION «PINHOLE»		VERSION «GRAND ANGLE»	
	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Façade (HxLxP)	350x160x2.5mm	350x141x2.5mm	350x160x2.5mm	350x141x2.5mm
Boîtier d'encastrement (HxLxP)	333x142x60mm	-	333x142x60mm	-
Poids	1200g			
Matière	Inox et ABS			
Indice de protection	IK09 / IP54 (IP65 hors partie HP)			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Alimentation	12-20V DC / Typique : 12V DC			
Consommation	2A max (en communication 4G)			
Raccordement	Liaison RJ45 vers modem			
Relais	3 relais 5A avec contact NO/NF - Bi-stables ou temporisation programmable			
Température	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C			
FONCTIONNALITÉS				
Lecteur de badge intégré	en Makrolon anti-vandale - Compatible Tag mifare 13,56MHz / Vigik rétroéclairé			
Clavier codé	Clavier 12 touches rétro-éclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères)			
Capacité	2000 noms de résidents			
Ecran	TFT couleur 3,5" - Clavier 4 touches de navigation			
Entrées disponibles	2 entrées programmables (alarme, appel direct, commande relais, contact porte)			
Gestion des alarmes	Contact entrée / Porte restée ouverte / Effraction / Transmission d'alerte par sms ou mail			
Application smartphone	PORTAPHONE by Noralsy			
Mode de programmation	Interface de gestion Baticonnect.com			
Détecteur de présence	active l'éclairage du clavier et du lecteur Vigik ainsi que la synthèse vocale (programmable)			
Caméra couleur	intégré dans la zone HP angle de vue H 60° / V 45°		grand angle & éclairage LED angle de vue H 90° / V 75°	




Conception conforme CEM
EN50082-1
et EN55022

VERSIONS

TP4G/ANDY-01	version invisible pinhole Finition Inox brossé - à encastrer
TP4G/ANDY-01P	version invisible pinhole Finition Inox brossé - poteau technique
TP4G/ANDY-02	version invisible pinhole Finition double Inox brossé/microbillé - à encastrer
TP4G/ANDY-02P	version invisible pinhole Finition double Inox brossé/microbillé - poteau technique
TP4G/ANDY-11	version grand angle avec éclairage led Finition Inox brossé - à encastrer
TP4G/ANDY-11P	version grand angle avec éclairage led Finition Inox brossé - poteau technique
TP4G/ANDY-12	version grand angle avec éclairage led Finition double Inox brossé/microbillé - à encastrer
TP4G/ANDY-12P	version grand angle avec éclairage led Finition double Inox brossé/microbillé - poteau technique
TP4G/ANDY-13	version grand angle avec éclairage led Finition double Inox microbillé/polé - à encastrer
TP4G/ANDY-13P	version grand angle avec éclairage led Finition double Inox microbillé/polé - poteau technique
TP4G/ANDY-14	version grand angle avec éclairage led Finition Laiton - à encastrer
TP4G/ANDY-14P	version grand angle avec éclairage led Finition Laiton - poteau technique


DIMENSIONS

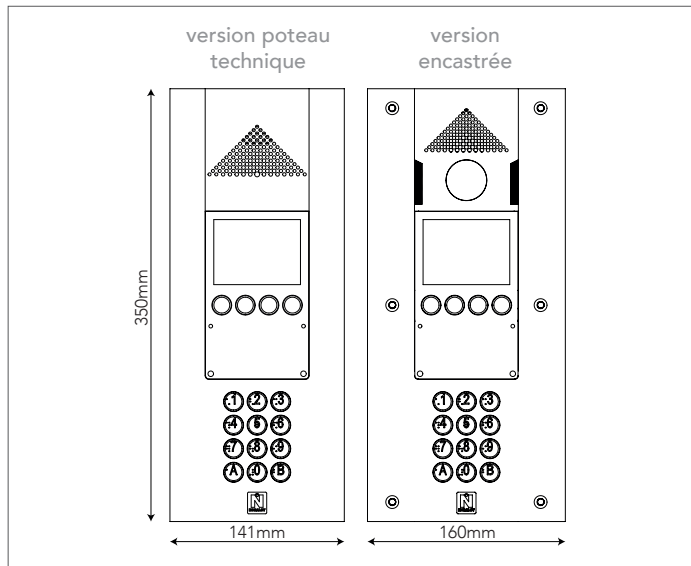


PRODUITS ASSOCIÉS

AR125	Alimentation à découpage 12V-5A Rail DIN ou en applique
IGSM4G	Modem 4G audio/vidéo
BTP04-S	Boitier de pose en applique avec casquette de protection
BTP04-C	Casquette de protection pour pose en encastré ou en poteau technique
BATICONNECT	Serveur de gestion à distance www.baticonnect.com
PORTAPHONE	Application pour smartphone disponible sur AppStore ou Android

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

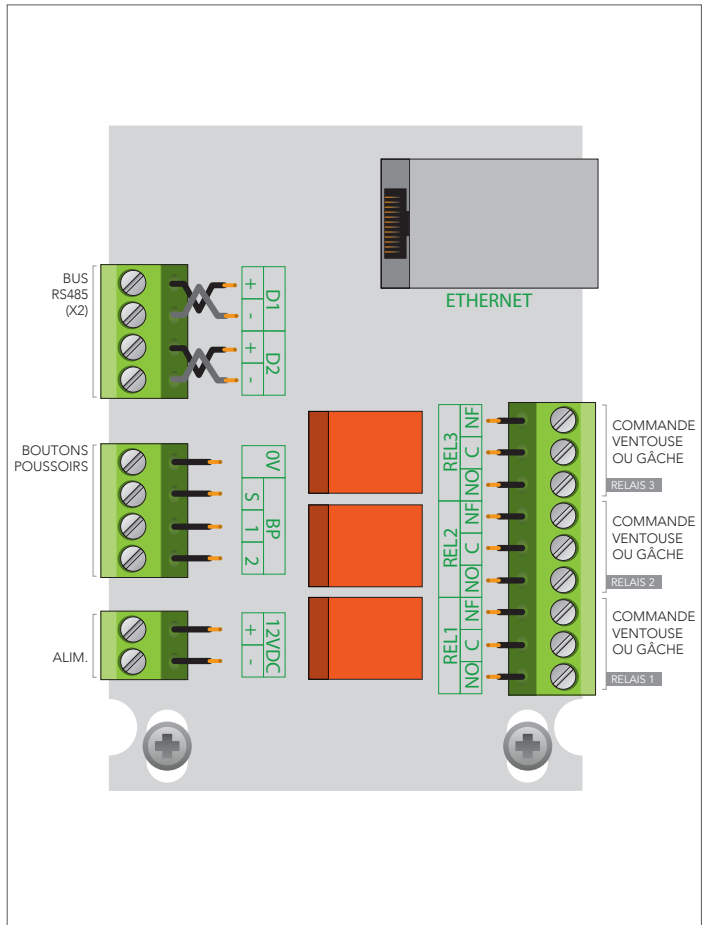

INSTALLATION

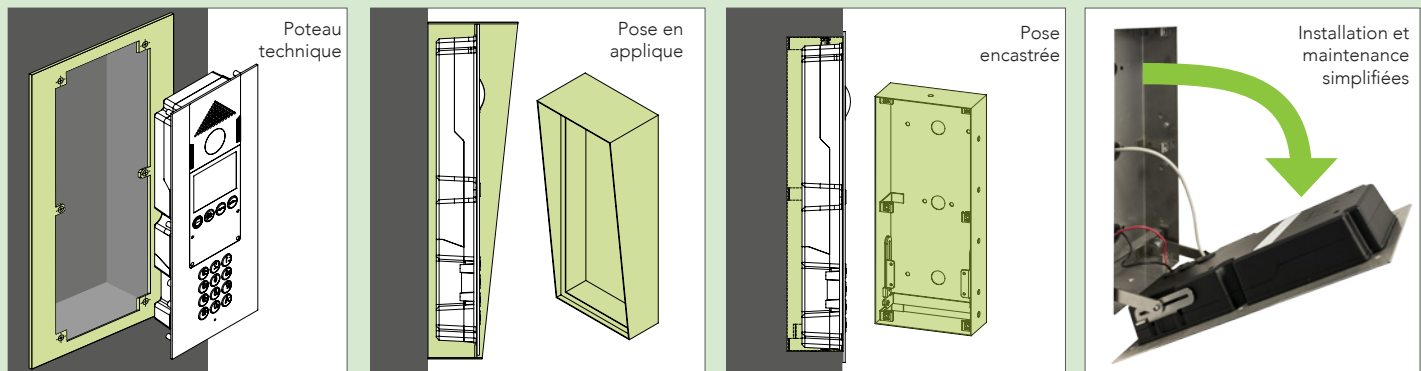

SPÉCIFICITÉS

Avant l'installation d'un PORTAPHONE, il est préconisé de s'assurer de la qualité du signal radio sur site. Noralsy met à votre disposition des appareils de mesure de champ. La position du modem 4G doit être choisie en fonction des mesures réalisées.

La norme Vigik impose une distance minimale de 2m entre le lecteur du PORTAPHONE et la centrale de gestion EVE196-X3 qui commande l'ouverture de porte.

