

N

NORALSY

CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL

CENTRALES & BADGES



TEMPS RÉEL
BATICONNECT



LECTURE/ÉCRITURE
CAMPIKEY WEB



AUTONOME
TELU

EVE196-X3

CENTRALE VIGIK



DOCUMENTATIONS



Consultez ou téléchargez toutes
les documentations relatives à
ce produit en flashant ce QRcode
ou en allant à l'adresse ci-dessous.

 VIGIK
MS 200607-01-A0

Conception
conforme CEM
EN50082-1
et EN55022



www.noralsy.com/doc-eve196x3

SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE LA CENTRALE POUR UNE COMMANDE DE GÂCHE


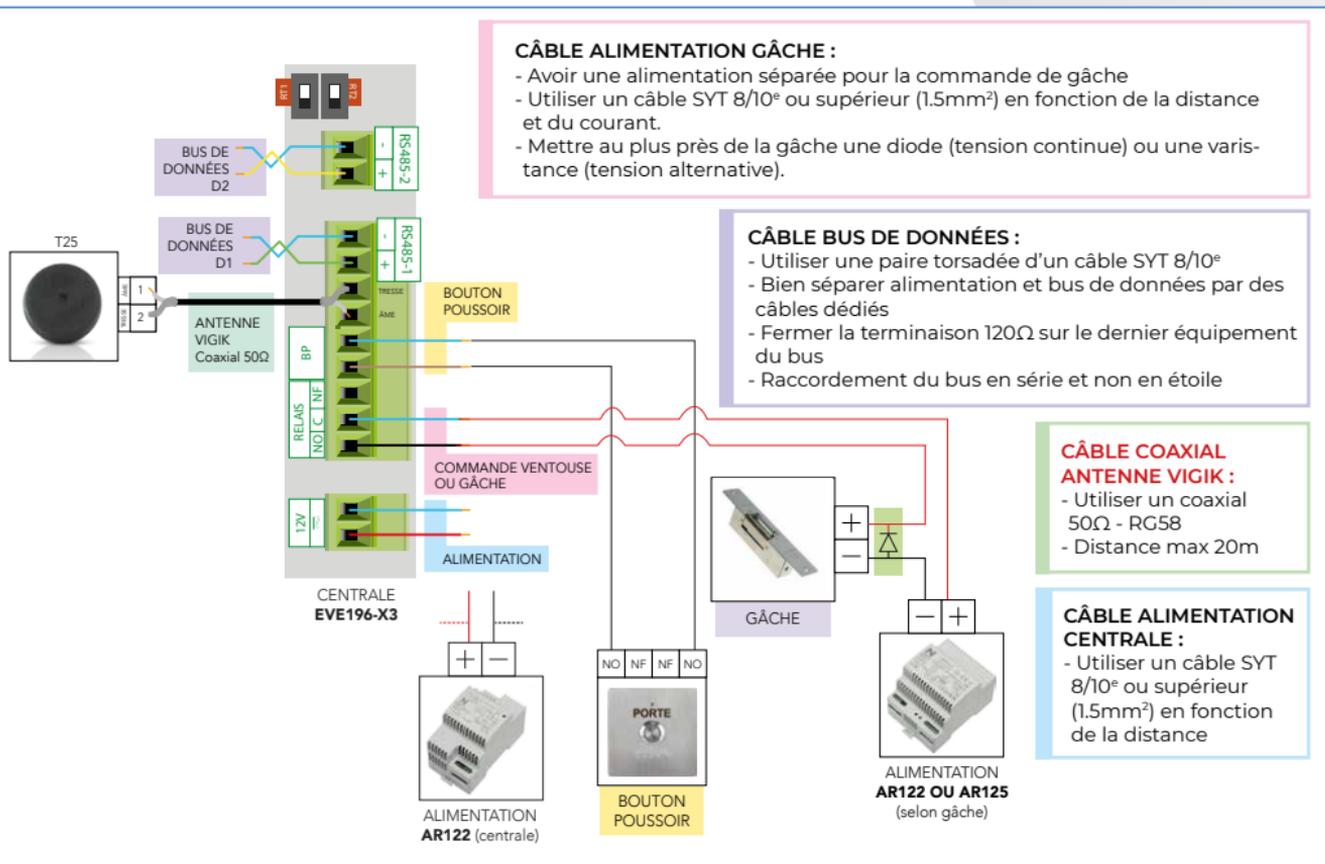


SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE LA CENTRALE POUR UNE COMMANDE DE VENTOUSE

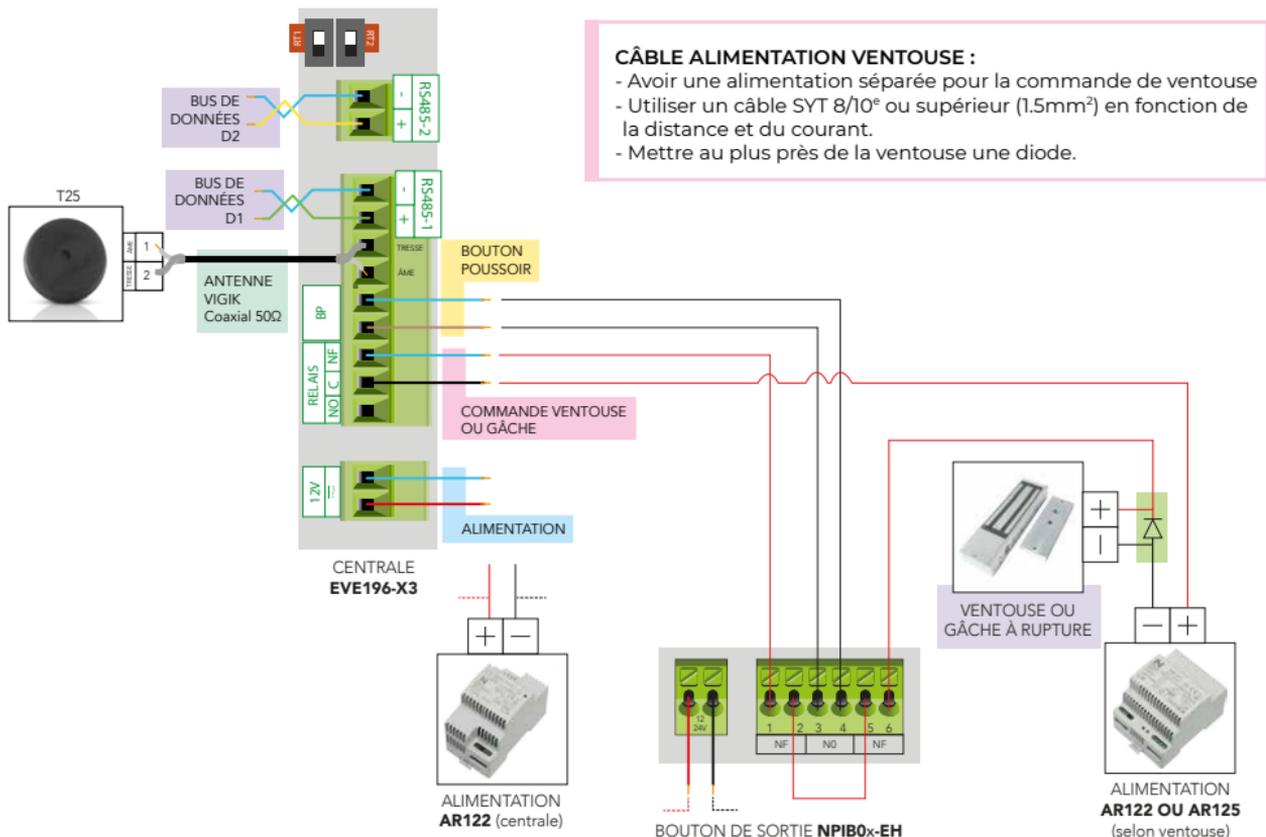

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (HxLxP)	53 x 85 x 20 mm	Poids	80 g
Dimensions T25	∅ 38 mm - Profondeur totale : 39 mm Profondeur sous-tête : 27 mm	Finition	Centrale : ABS - T25 : ABS Lecteur plat : Makrolon 10 mm
Dim. Makrolon (HxL)	90 x 90 mm		

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12 V à 18 V DC - 12 à 16 V AC	Raccordement	Connecteurs à vis débrochables
Consommation	2 W max (12V DC - relais commandé)	Température	Fonctionnement : -10 + 55°C / Stockage : -25 + 70°C
Relais	1 relais 5 A avec contact NO/NF (temporisation programmable de 1 à 99s)		

FONCTIONNALITÉS

Capacité	2990 badges (KCP4000 et KCP8000) ou 1500 (badges KCP6000)	Gestion horaire	Horloge intégrée - sauvegarde de l'heure par pile lithium 8 semaines types - gestion été hiver automatique
Sécurité	Reconnaissance et interdiction automatique des badges frauduleux	Entrée	Bouton poussoir de sortie NO
Services Vigik	100 services max		



MS 200607-01-A0

La norme Vigik impose une distance minimale de 2 m entre la tête de lecture et le module électronique d'ouverture de porte. L'installation doit être faite dans les règles de l'art. En particulier la qualité de la réalisation du câble coaxial 50 Ω RG58 est primordiale pour le bon fonctionnement du système.

La gestion en temps réel de la centrale EVE196-X3 se fait par l'intermédiaire d'un Portaphone TPVISIO, d'une platine ANDY 4G, d'un Modem Data IGSMATA4 ou IGSMATA32.

CONTACTER LE SUPPORT

 01 49 62 20 20  support@noralsy.com

NORALSY - 16 rue Lavoisier Z.I.
94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE