


MODEM DATA

SMART SIM



1501-0001
IGSMNDATA4

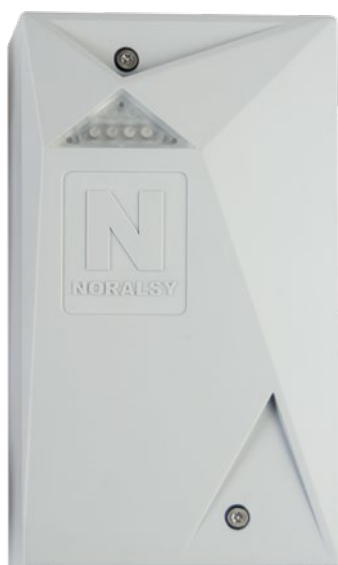

1501-0002
IGSMNDATA32

GESTION



TEMPS RÉEL

EN QUELQUES MOTS...

- Pour une gestion temps réel des équipements sur Baticonnect
- 10 ans de mises à jour illimitées incluses
- Carte SIM multi-opérateurs
- Compatible centrale, claviers codés, et récepteurs HF
- Modem multi-équipements, jusqu'à 20 équipements connectables
- Boîtier étanche, pose en saillie

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Anticopie
de badge



Accès
Mobile



Entrée
Libre



POUR EN SAVOIR



Consultez ou téléchargez tous les documents relatifs à ce produit en flashant ce QRcode

MODEM DATA 2G

1501-0001	IGSMNDATA4	Modem 2G pour connecter 4 équipements avec 10 ans de mise à jour incluse
1501-0002	IGSMNDATA32	Modem 2G pour connecter 10 équipements + 10 platines NPH300 V2 avec 10 ans de mise à jour incluse

NOS KITS DATA PACKS

Kit comprenant 1 modem IGSMNDATA4 pour équiper 1 porte en contrôle d'accès gestion temps réel

DATA PACK VIGIK

1004-0001	DGSMEVE-T	Avec Centrale vigik et lecteur T25 (DEVE196-X3-T)
1004-0002	DGSMEVE-ME	Avec Centrale Vigik et lecteur plat makrolon (DEVE196-X3-M) + Boîtier inox pour pose en encastrement (MPI01E)
1004-0003	DGSMEVE-MS	Avec Centrale Vigik et lecteur plat makrolon (DEVE196-X3-M) + Boîtier inox pour pose en saillie (MPI01S)

DATA PACK HF

1202-0001	DGSMLHF-1	Avec récepteur HF 1 relais (LHF868RS-1)
1202-0002	DGSMLHF-4	Avec récepteur HF 4 relais (LHF868RS-4)

DATA PACKS Portaclé

1403-0001	DGSMCBOX3	Avec PORTACLÉ pose en encastrement et lecteur format T25 intégré (CBOX01-X3)
1403-0002	DGSMCBOX3-P	Avec PORTACLÉ pose dans poteau technique et lecteur format T25 intégré (CBOX01-X3-P)

DATA PACK Portacode Petit modèle

1303-0001	DGSMPCA	Avec PORTACODE ANDY petit modèle finition argent (PCA327-RS)
1303-0002	DGSMPCD	Avec PORTACODE ANDY petit modèle finition doré (PCD327-RS)

DATA PACK Portacode grand modèle + Centrale/lecteur T25 Vigik

1303-0003	DGSMPAEVE	Avec PORTACODE ANDY grand modèle finition argent (PTA327-RS) + 1 centrale VIGIK avec lecteur format T25 (DEVE196-X3-T)
1303-0004	DGSMPDEVE	Avec PORTACODE ANDY grand modèle finition doré (PTD327-RS) + 1 centrale VIGIK avec lecteur format T25 (DEVE196-X3-T)
1303-0005	DGSMPTEIVE	Avec PORTACODE ANDY grand modèle en inox brossé (PTI327-RS) + 1 centrale VIGIK avec lecteur format T25 (DEVE196-X3-T)

CARACTÉRISTIQUES		
NOUVELLES RÉFÉRENCES	1501-0001	1501-0002
ANCIENNES RÉFÉRENCES	IGSMDATA4	IGSMDATA32
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
Dimensions (HxLxP)	164 x 93 x 50 mm	
Poids	350 g	
Finition	ABS	
Fixation	Murale par vis M5 - Vis antivandale M3 sur le capot	
Indice de protection	IK08 / IP65	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Alimentation	12 à 18 V DC	
Consommation	2 A max	
Bus de données	1 bus Longueur max : 400m en section 8/10 ^e	2 bus Longueur max : 400m en section 8/10 ^e
Relais	Non	Relais 5A - Tension max : 12V
Température	Fonctionnement : -20° à +55° C / Stockage : -20° à +85° C	
FONCTIONNALITÉS		
Gestion platine NPH300	Non	Oui - Jusque 10 platines
Périphériques	4	20 (10 par bus)
SMS	SMS d'aide à la mise en service - SMS en cas d'alarme	
Horloge	Synchronisation sur le serveur de gestion temps réel Sauvegarde en cas de coupure d'alimentation	
LEDs	4 voyants (présence alimentation, niveau du signal, niveau de réception)	
Watchdog	Reset automatique du modem en cas de blocage	
Normes HF	GSM/GPRS/EDGE : 850, 900, 1800, 1900 Mhz	
Mode de programmation	Depuis le site web « www.baticonnect.com »	