



TEMPS RÉEL



Anti copie de badge



Accès Mobile



Entrée Libre

OPTION



BOUCLE MAGNÉTIQUE



PORTAPHONE  
Application vidéo

Disponible sur tous les smartphones & tablettes APPLE et ANDROID



- Caméra HD invisible «pinhole»
- Écran TFT couleur 2,9 pouces
- Lecteur Vigik plat rétro-éclairé et anti-vandale (makrolon)
- Modem 4G intégré et antenne interne
- Possibilité de déporter l'antenne jusqu'à 20m\* ou de déporter un routeur 4G jusqu'à 80m
- Façade en aluminium profilé 3mm
- Finition brossée anodisée argent, dorée ou noire mate

\* Câble antenne de 5m + câble rallonge jusqu'à 15m (n'utiliser qu'un seul câble rallonge au maximum)

## CARACTÉRISTIQUES

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

<b>Dimensions de la façade (HxLxP)</b>	270 x 120 x 14 mm
<b>Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)</b>	245 x 95 x 45 mm
<b>Poids</b>	1200 g
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Finition</b>	Brossée anodisée - Argent / Dorée / Noire
<b>Indice de protection</b>	IK09 / IP54 (IP65 hors partie HP)

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

<b>Alimentation</b>	12-20 V DC / Typique : 12 V DC
<b>Consommation</b>	2A max (en communication 4G)
<b>Relais</b>	1 ou 2 relais 5A avec contact NO/NF - Bi-stables ou temporisation programmable
<b>Température</b>	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C




### FONCTIONNALITÉS

<b>Lecteur de badge intégré</b>	Lecteur plat intégré en Makrolon anti-vandale - Rétro-éclairé - Compatible badge Vigik et Mifare
<b>Clavier codé</b>	Clavier 12 touches rétro-éclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères)
<b>Capacité</b>	3000 noms de résidents
<b>Écran</b>	TFT couleur 2,9"
<b>Entrées disponibles</b>	2 entrées programmables (alarme, appel direct, commande relais, contact porte)
<b>Application smartphone</b>	PORTAPHONE by Noralysy disponible sur Google Play (ANDROID) & App Store (APPLE)
<b>Mode de programmation</b>	Interface de gestion <a href="http://www.baticonnect.com">www.baticonnect.com</a> pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site
<b>Caméra couleur</b>	Pinhole - Angle de vue H 60° / V 45°
<b>Fonctionnalités avancées</b>	Logo personnalisable en page d'accueil - Fonction d'annulation du contre-jour Anti copie de badge - Accès mobile - Entrée libre




Conception conforme CEM EN50082-1 et EN55022




## VERSIONS

DÉSIGNATIONS	ARGENT 	DORÉE 	NOIRE 
4G MINI ACCESS (1 relais - À encastrer)	TP4G-A	TP4G-D	TP4G-N
4G MINI PREMIUM (2 relais + Boucle Magnétique intégrée - À encastrer)	TP4G-AB	TP4G-DB	TP4G-NB
<b>KIT / 4G MINI ACCESS + CENTRALE VIGIK CONNECTABLE (EVE196-X3)</b> (Alimentation non incluse)	DTP4G-A	DTP4G-D	DTP4G-N
<b>KIT / 4G MINI PREMIUM + CENTRALE VIGIK CONNECTABLE (EVE196-X3)</b> (Alimentation non incluse)	DTP4G-AB	DTP4G-DB	DTP4G-NB
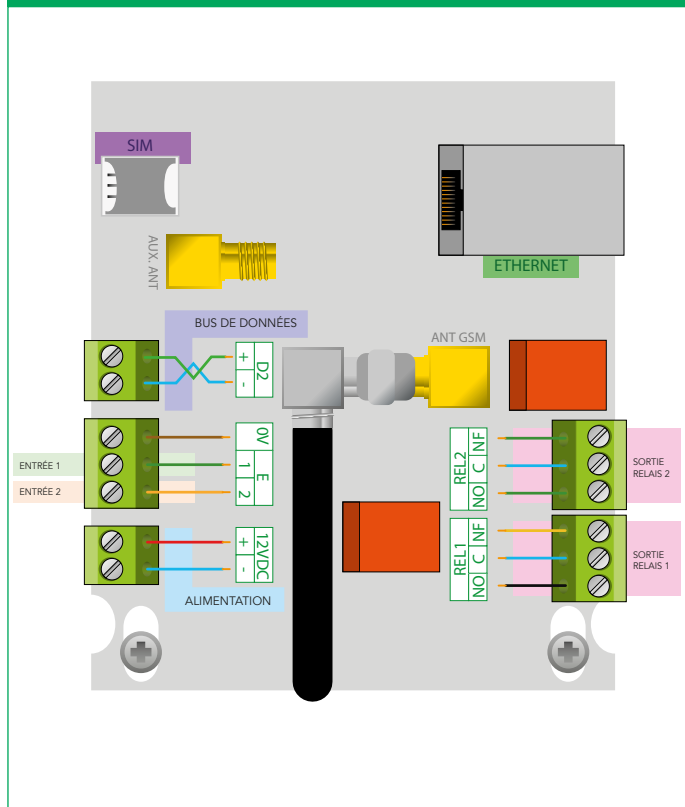
## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



## PRODUITS ASSOCIÉS


ACCESSOIRES			
DÉSIGNATIONS	ARGENT 	DORÉE 	NOIRE 
Boîtier saillie	BSA3	BSD3	BSN3
Boîtier d'encastrement	ZMPSC60		
Support de pose poteau	CP1		
Alim. régulée 12V/5A DIN 4 modules	AR125		
Routeur 4g + adaptateur SIM + antenne déportée + alimentation	IGSM4G		
Antenne déportée cablée longueur 5m	ZAN1055		
Outil de fixation	ZVTE1050		
DÉSIGNATIONS	5M	10M	15M
Câble rallonge pour antenne GSM *	ZCAB54-M	ZCAB53-M	ZCAB52-M

## APPLI VIDÉO & MISE À JOUR

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
Serveur de gestion à distance	BATICONNECT
Application smartphone disponible sur APPSTORE ou ANDROID	PORTAPHONE

\* N'utiliser qu'un seul câble rallonge au maximum

## DIMENSIONS ET FINITIONS

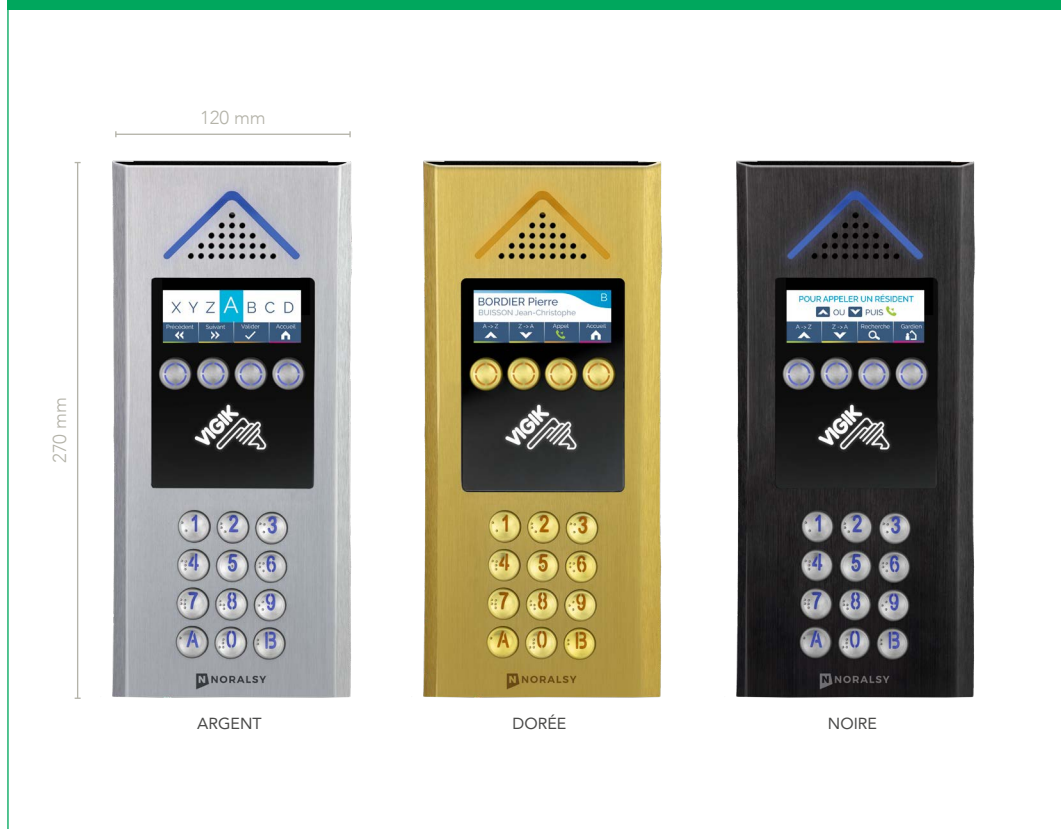

## POSE

